


## Dane techniczne płyty L-mat:

Materiał:	Polietylen wysokiej gęstości (UHMW)
Wymiary:	300 x 200 x 4,7cm
Masa:	235 kg/panel
Powierzchnia:	obustronnie profilowana
Kolor:	czarny
Nośność:	ok. 160t/m <sup>2</sup>
Transport:	100 paneli L-mat na samochód cięż. (24t)

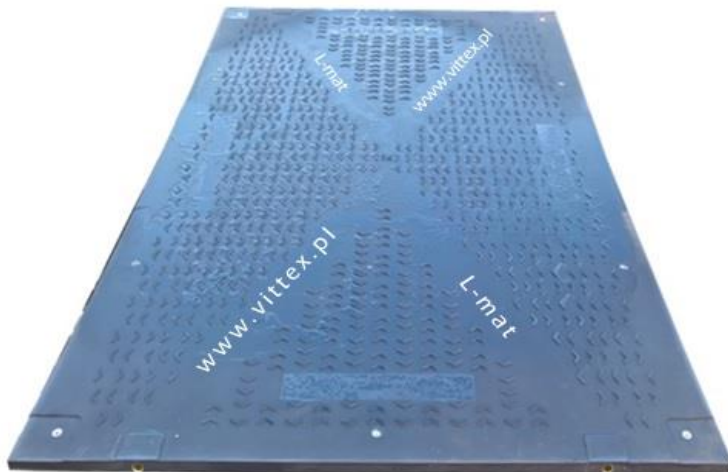

## Możliwości zastosowania:

Płyty do ochrony podłoża L-mat stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagane jest optymalne rozłożenie ciężaru i obciążenia. Przystosowane są do wykonywania dróg dojazdowych na budowy lub jako powierzchnia składowania, a także platforma montażowa i dla dźwigów na budowach elektrowni wiatrowych, budowie rurociągów i instalacji solarnych. W większości przypadków nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie nawierzchni, na której zostaną położone płyty. Zaopatrzone w specjalne maty, płyty ochrony podłoża L-mat stosowane są również na wrażliwych powierzchniach, jak bruki z kamienia naturalnego lub z kostki brukowej, albo na bieżniach tartanowych i stadionach.

**Nasze płyty posiadają dwa różne profile, w celu poprawienia lepszej trakcji.**



**TWARDO STĄPAMY NAWET PO BŁOCIE**